

per Telefon 02331 6245-444 · per Fax an 02331 6245-200 · per Mail an technik@eurotec.team

Kontaktieren Sie unsere Technikabteilung oder nutzen Sie den kostenlosen Bemessungsservice im Bereich Service auf unserer Homepage: <https://www.eurotec.team/service>


KONTAKT

Händler:	_____	Ausführender:	_____
Ansprechpartner:	_____	Ansprechpartner:	_____
E-Mail:	_____	Telefon:	_____
Bauvorhaben:	_____	E-Mail:	_____

ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Pultdach Satteldach Walmdach

Gebäudelänge Traufseite: _____ m

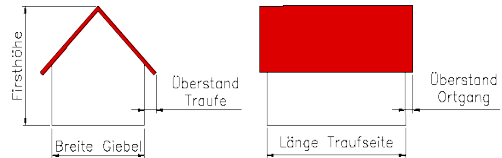

Giebelbreite: _____ m

Breite Konterlatte: _____ mm
 (mind. 60 mm)

Sparrenlänge: _____ m
 (Angabe fakultativ)

Höhe Konterlatte: _____ mm
 (mind. 40 mm)

Firsthöhe: _____ m
 (über Gelände)

Länge Konterlatte: _____ m
 (max. Länge der einzelnen Konterlattenstücke)

Dachüberstand: Traufe _____ /Ortgang _____ m
 (Mengenermittlung erfolgt für gesamte Dachfläche)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:
 Metallstehfalzdeckung 0,35 kN/m²

Dachneigung: Hauptdach _____ /Walm _____ °

Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m²

Produktname Dämmung: _____
 (Herstellerbezeichnung des Dämmprodukts)

Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m²

Dämmstärke: _____ mm

oder _____ kN/m²

Sparrenbreite: _____ mm

Photovoltaik oder Solarthermie: _____ kN/m²
 (inkl. Unterkonstruktion)

Sparrenhöhe: _____ mm

PLZ des BVs: _____
 (zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

Sparrenachsabstand: _____ mm

charakt. Schneelast am Boden s_k : _____ kN/m²
 (nur für Gemeinden mit Sonderregelung)

Schalungsdicke: _____ mm

Geländehöhe ü. NN: _____ m
 (wichtig bei Gemeinden mit starken Relief)

Schneefanggitter vorgesehen? Ja Nein

SCHRAUBENWAHL

Paneltwistec Senkkopf* Paneltwistec Tellerkopf* Topduo Tellerkopf** Topduo Zylinderkopf**

*nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

**auch für nicht druckfeste Dämmstoffe